
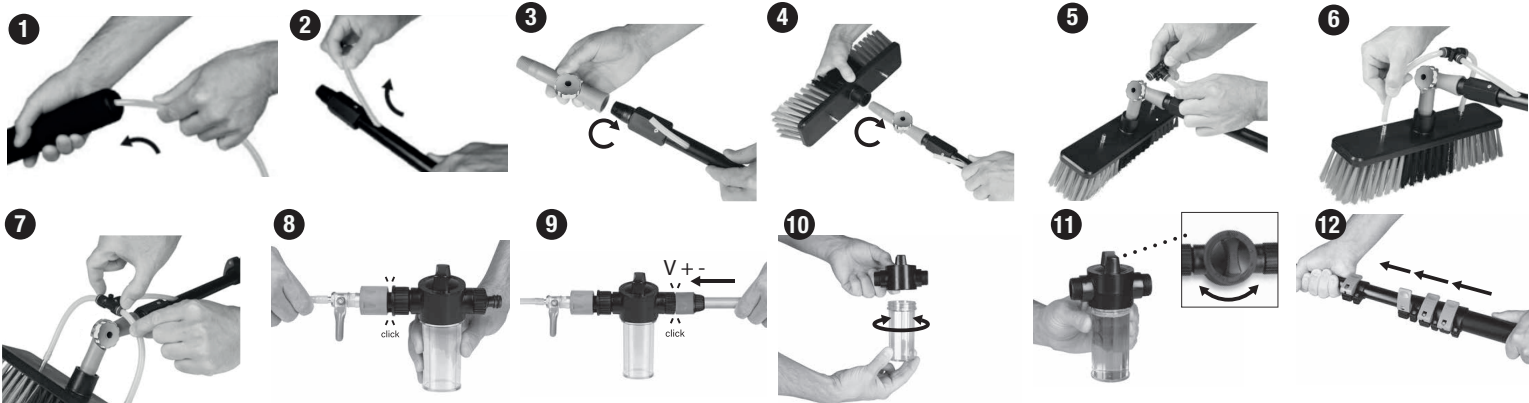


TELESCOPIC HYDROCLEANER

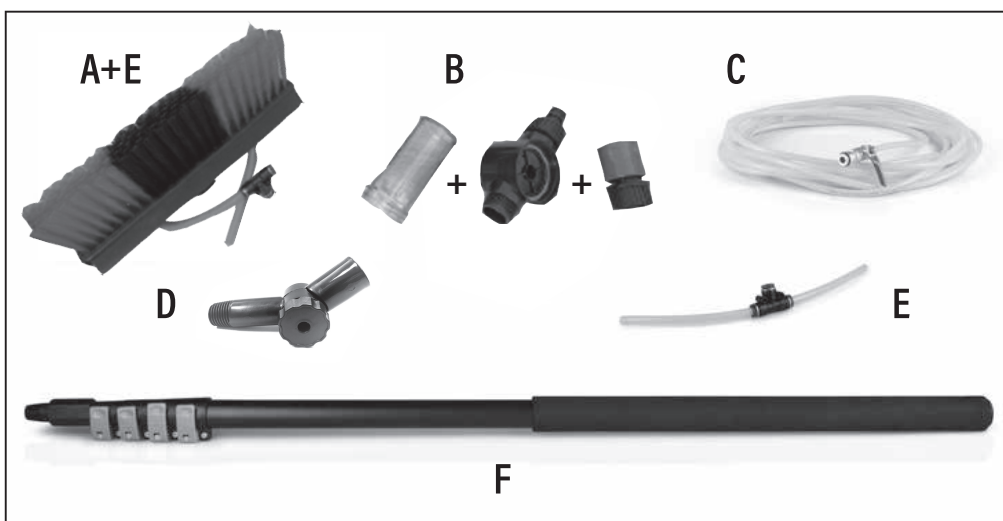

ČEŠTINA

KOMPONENTY

- A. Čistící kartáč s houbou a stěrkou
- B. Dávkoč mědla se spojku
- C. Vodní trubice s kulovým ventilem
- D. Úhlový adaptér
- E. T-kus s trubkou
- F. Teleskopická rukojeť

NEZBYTNÉ POLOŽKY

Zahradní hadice se spojku CorreeT pro připojení k dávkoči mědla.
Vhodný čistící prostředek pro čistění povrch.

SPECIFIKACE

Minimální délka: 1,69 m
Maximální délka: 7m (včetně kartáče)
Počet výsuvných částí: 4 části
Velikost čistícího kartáče: 29 x 7 x 10 cm

DŮLEŽITÉ

Při nastavování teleskopické rukojeti buďte opatrní a dbejte na to, aby se vodní hadice při zatahování teleskopické rukojeti nemohla zalomit.
Pro zasunutí nebo vysunutí použijte nejprve nejtenčí rukojeť a poté zasuňte nebo vysuňte silnější rukojeť.
Solární panely vždy po dešti vyčistěte, abyste odstranili vodní kámen z deště.
Pozor: Při čistění solárních panelů musíte solární panely zcela vypnout. Vyvarujte se kontaktu s kabely.
Nikdy netahejte dávkoč mědla po podlaze. Alter čistění oken osušte okna pomocí stěrky na okna.

MONTÁŽ

1. Našroubujte úhlový adaptér na závit teleskopické rukojeti.
2. Na úhlový adaptér našroubujte ruční světlo s čistícím kartáčem.
3. Připojte vodní trubici k T-kusu
4. Nasadte boční vodní trubky na vodní konektory na horní straně kartáče.
5. Chcete-li boční vodní trubky odpojit od T-kusu, mírně zatlačte na modrý kroužek, čímž se vodní trubka uvolní.
6. Posuňte červenou spojku na dávkoči mědla dozadu a do otvoru umístěte kulový ventil.
7. Nyní připojte zahradní hadici k dávkoči mědla.
8. Otevřete dávkoč mědla odšroubováním odměrky. Naplňte dávkoč mědla vhodným mycím prostředkem.
9. Našroubujte odměrku zpět do dávkoči mědla. Dávkování mědla lze

nastavit pomocí knoflíku.

10. Vysuňte teleskopickou rukojeť do požadované výšky.

VAROVÁNÍ

Pozor! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Ujistěte se, že všechny součásti byly sestaveny nepoškozené a bezpečně. Při neúplné montáži hrozí nebezpečí zranění.

Nenechávejte děti nebo domácí zvířata v blízkosti zařízení bez dozoru a nehrajte si s ním. Mohlo by to vést ke zranění

INSTRUKCE

Otáčením šroubu na úhlovém adaptéru nastavte úhel kartáče. Otevřete vodovodní kohoutek a posuňte červenou rukojeť na kulovém ventilu do leva. Voda se automaticky smísí s mýdlem pro snadné čistění jakéhokoli povrchu. K namáčení a čistění choulolistých povrchů použijte stranu s houbou. K čistění tvrdých povrchů a odolných nečistot použijte kartáč. Stěrku použijte ke stírání vody z hladkých povrchů.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Skládujte čistící kartáč na vyvýšeném místě v suchém a nezamrzajícím prostředí. Tím zajistíte, že vlasy kartáče zůstanou v dobrém stavu. Neskládujte na přímém slunečním světle. Před zasunutím teleskopické rukojeti ji očistěte mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Zabráníte tak poškrábání například od pisku. Serizovací šrouby na rukojeti lze dotáhnout nebo povolit pomocí imbusového klíče. Serizovací šrouby příliš neutahujte, jinak se zlomí. Po použití mycích prostředků v dávkoči mědla důkladně opláchněte trubku na vodu i dávkoč. O-kroužek v dávkoči mědla pravidelně promazávejte, abyste zabránili jeho vysychání.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady ve lhůtách stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, nedbalého obchodního použití, abnormálního opotřebení, nehod nebo neoprávněného zásahu.

Vyrobeno v Číně

